



diverzu
grupo **zurita**

PLASTIGAMA WAVIN

LÍNEA PVC RÍGIDO CONDUIT

Sistemas autoextinguibles completos para cableado eléctrico y telefónico



TUBERÍA CONDUIT

DIÁMETRO NOMINAL:

1/2"
3/4"
1"
40mm
50mm



CODO 90°

DIÁMETRO NOMINAL:

1/2" EC INY
3/4" EC INY
1" EC INY
40mm EC L/R
50mm EC L/R



CONECTOR

DIÁMETRO NOMINAL:

1/2"
3/4"
1"



CINTA AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE A BASE DE PVC

DIMENSIONES:

19mm x 9m x 0,13mm
19mm x 18m x 0,13mm



TAPA PERFORADA Y CIEGA CAJA RECTANGULAR

DIMENSIÓN:

103mm x 60mm
Orificio de entrada:
1/2" y 3/4"

*Se venden por separado



TAPA PERFORADA Y CIEGA CAJA OCTOGONAL

ORIFICIO DE ENTRADA:

Orificio de Entrada:
1/2" y 3/4"

*Se venden por separado



TAPA PERFORADA Y CIEGA CAJAS CUADRADAS

DIMENSIONES:

4" x 4" (10cm x 10cm)
5" x 5" (12,5cm x 12,5cm)
Orificio de Entrada:
1/2", 3/4" y 1"

*Se venden por separado



CAJA CON TAPA Y CAUCHO

DIMENSIÓN:

6" x 6" (15cm x 15cm)
(0,15x0,15x0,067m)



CAJA CON TAPA USO: Voz y datos Sello acometida con protección IP 65

DIMENSIÓN:

8" x 8" (20cm x 20cm)
(0,20x0,20x0,077m)
Tapa con sello
Especificado en
NEC -SB-TE



TAPA CON BISEL

DIMENSIÓN:

4" x 2" (10cm x 5cm)

VENTAJAS

E/C y unión por cemento solvente

Asegura un buen rendimiento en la instalación y se garantiza la unión hermetica. Longitud de fabricación de 3 m.

Liviano

La línea CONDUIT pesa seis veces menos que la tubería metálica, por lo tanto, es mas fácil su manejo y transporte en construcciones.

Resistente al impacto

Resultado de una cuidadosa selección de materia prima y formulación de compuesto de PVC.

Fácil alambrado

La superficie interior de la línea conduit es totalmente lisa y no hay ningún riesgo de dañar los cables durante el alambrado.

Seguridad

No conduce la electricidad, al contrario es aislante y no propaga la llama (autoextinguible) mientras que la tubería PE es un material que se inflama y propaga el fuego.

Cajetines eléctricos

Nuevos modelos con orejas metálicas para sujetar los tornillos. Disponibles en caja cuadrada, rectangular y Octogonal.

Cajas eléctricas para voz y datos con proteccion IP 65


Herméticas y aislantes contra polvo y agua.

Conectores CONDUIT

Económicos y fácil de instalar para unir las cajas a las tuberías.

Cinta aislante

Contiene propiedades autoextinguibles y mejor eficacia del adhesivo.

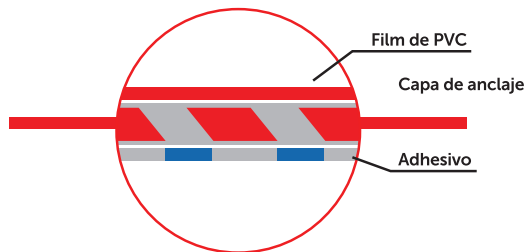


Nota:

De requerir información adicional, comuníquese con el Departamento Técnico de Plastigama, para obtener el asesoramiento requerido de acuerdo a sus proyectos y obras en ejecución.

Rev.: 2019 - 09 - 03

CAJAS ELÉCTRICAS DE PVC

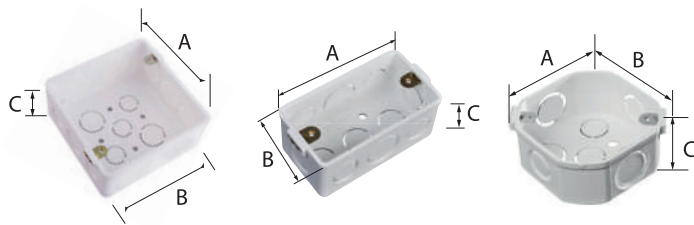

ORIFICIOS DE ENTRADA: 1/2", 3/4", 1"

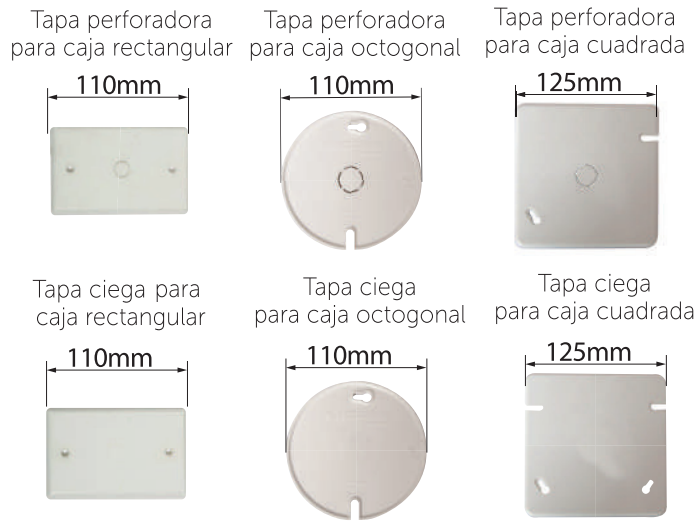


Tabla 1. Especificaciones de tubería

DIÁMETRO NOMINAL		DIÁMETRO EXTERIOR MÍNIMO	ESPESOR	LONGITUD TOTAL
plg	mm		MIN	
1/2	–	17.98	1.00	3
3/4	–	23.37	1.25	3
1	–	29.47	1.50	3
–	40	40.00	1.50	3
–	50	50.00	2.00	3

Tabla 2. Especificaciones Cajas PVC

CAJA DE PVC	A	B	C
	mm	mm	mm
Caja cuadrada 4" x 4"	105	105	45
Caja cuadrada 5" x 5"	125	125	55
Caja cuadrada 6" x 6"	150	150	65
Caja cuadrada 8" x 8"	200	200	80
Caja rectangular	100	60	45
Caja octogonal	95	95	45