



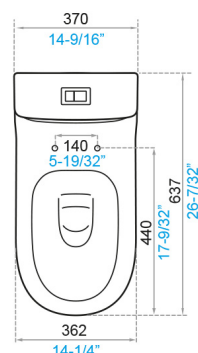

Gama
PREMIUM

SANITARIOS Inodoro Génova P-trap E199

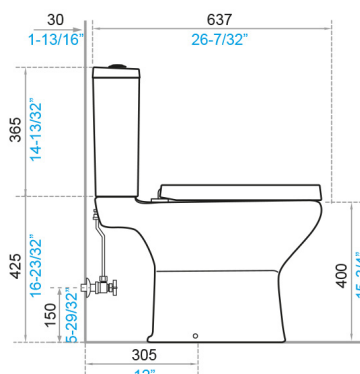

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES



Blanco

INCLUYE



Botón de accionamiento
Cannes
(EHE.1.43)



Conector Rígido para
Inodoros P-trap
(EHP.01.157)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



LEED



Desempeño
eficiente



Durabilidad
Sanitarios



Higiene



Elongado



Asiento Slow
Motion



Garantía



Watersense



Certificado
WaterSense

DESCRIPCIÓN

- Con **tecnología innovadora rimless** para la limpieza interna del inodoro.
- Diseño de dos piezas.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Sifón oculto.
- Desagüe a la pared.
- Para su instalación requiere el conector EHP.01.157

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- La taza ha sido rectificada en la nervadura para que exista un adecuado acoplamiento con el tanque, esta es una práctica normal dentro de la industria de porcelana sanitaria y no afecta bajo ningún concepto la estética ni el funcionamiento óptimo del inodoro.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencia del producto	33,6 kg
Nivel mínimo de agua en el tanque	187 mm
Altura del sello de agua	62 mm
Área del espejo de agua	105 x 90 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

