





Gama
PRO

GRIFERIA

Fluxómetro Electrónico para Urinario - Funcionamiento Dual (AC/DC)

E374.31

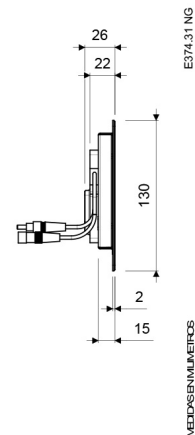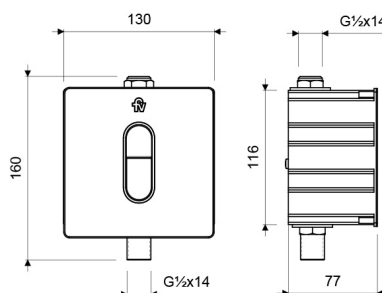

ACABADOS



Negro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fluxómetro con tecnología de "sensor inteligente".
- Este sistema previene las descargas accidentales (sin la presencia del usuario).
- **Producto totalmente higiénico: el usuario nunca toca el producto para su activación.**
- El fluxómetro realiza la descarga, aproximadamente 5 segundos después de que detecta que el usuario ha abandonado el área.
- El producto está programado para realizar una descarga automática luego de 24 horas sin uso; esto ayuda a mantener un baño limpio y sin malos olores.
- Producto incluye un botón de accionamiento manual en caso de emergencia.
- Fluxómetro puede funcionar con conexión a la red eléctrica (transformador incluido) o mediante el uso de pilas (4 unidades modelo AA).
- Distancia aproximada de funcionamiento del sensor: 65 centímetros.
- El producto se instala mediante empotramiento en la pared.
- Incluye kit de instalación para el urinario (con alimentación superior).
- Recomendado para áreas institucionales.
- **BAJO CONSUMO DE AGUA:** Consumo total 1 litro por ciclo (0,26 galones por ciclo).

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 1,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

