





Gama
PRO

GRIFERIA Extractor de Aire E800.15

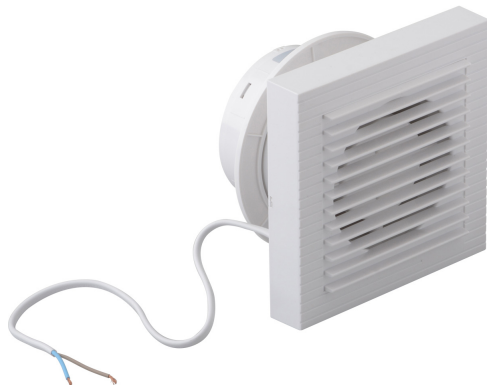

2024-06-24

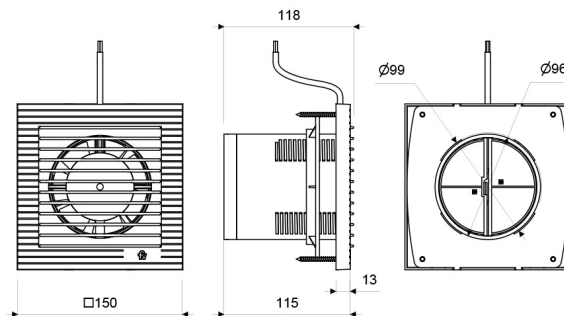

E800.15

MEDIDAS EN MILIMETROS

ACABADOS



Bianco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Producto
Completo



Alto tráfico



Hospitalario



Hotelero

DESCRIPCIÓN

- Fabricado en resinas plásticas de alta resistencia y duración.
- Recomendado para instalar en baños, bodegas, cuartos y en lugares con reducido espacio y necesidad de ventilación.
- Extractor se puede instalar tanto en la PARED, como en el TECHO.
- Cuando el producto se instala en la pared, sus aletas posteriores evitan que los malos olores regresen, ya que las mismas se cierran cuando el extractor está apagado.
- Para instalar el extractor en el techo, se debe retirar las aletas posteriores (para más información revisar la hoja de instalación).
- Funciona con conexión a corriente eléctrica (110 V).
- Incluye 2 cables para realizar la instalación a la red eléctrica.
- Incluye también un cable para realizar la conexión a "tierra".
- Modelo de rejilla frontal que ayuda a la circulación apropiada del aire.
- Medida: 15 centímetros por lado.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Ruido máximo tolerable por norma: 80 decibeles.
- Extractor produce 66 decibeles.
- Medición del flujo de aire: Entrada (2,4 m/s) - Salida (1,6 m/s).
- Extractor cumple la prueba de ciclado (encendido - apagado): 1.000 ciclos.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANÉA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

