




SANITARIOS Inodoro New Greco E166

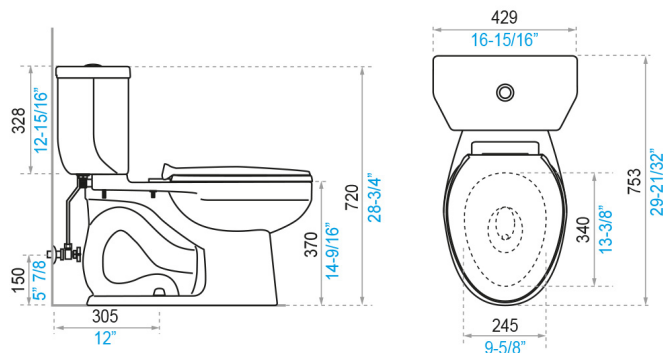

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES



Blanco

INCLUYE



Asiento Apolo
(E101.25-DH)



Herraje Greco
(E102.18)



Botón de accionamiento
ultra suave Greco
(EHE.1.6-DH)



Set de capuchones
(ECAP-DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Elongado



HET 4.8
litros/des



Desempeño
eficiente



Durabilidad
Sanitarios



Higiene



Asiento Slow
Motion



Garantía



WaterSense



Certificado
WaterSense

DESCRIPCIÓN

- Diseño de dos piezas.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo por descarga: 4,8 litros.
- Descarga power jet.
- **Producto etiquetado WaterSense.**

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- CERTIFICACIÓN WATERSENSE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (EPA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	40,40 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	128 mm
Altura del sello de agua	58 mm
Área del espejo de agua	225 x 200 mm
Rendimiento de descarga - evacuación mínima de sólidos 350 gr. (prueba MISO)	500 gr. (sobrepasa el mínimo requerido en 43%)
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

