




Gama
ELITE

SANITARIOS Inodoro Cannes E183

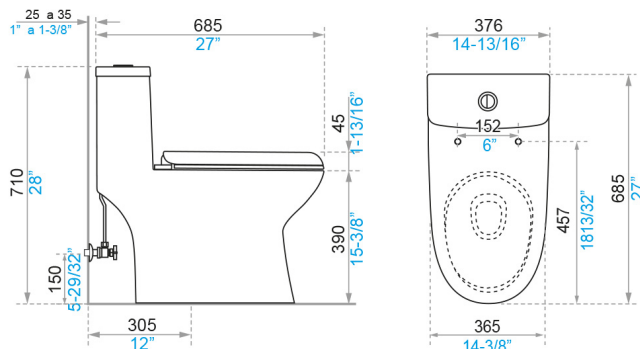

■ milímetros ■ pulgadas

COLORES DISPONIBLES

BL

Blanco

INCLUYE



Asiento Cannes
(E101.83)



Anillo de cera
(AC.1)



Set de Pernos de
Anclaje
(E-PER-DH)



Válvula de Ingreso
Universal Regulable
(EHE.1.10.04-DH)



Válvula de Salida Doble
Descarga de 3\"/>



Botón de Accionamiento
Round
(EHE.1.32-DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Elongado



Desempeño
eficiente



Durabilidad
Sanitarios



Higiene



Asiento Slow
Motion



Easy Clean



Garantía



Watersense



Certificado
WaterSense



HET 4.8-3.5
litros/des

DESCRIPCIÓN

- Con **tecnología innovadora rimless** para la limpieza interna del inodoro.
- Diseño de una pieza.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia - **HET**.
- Consumo por descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Descarga power jet.
- Sifón oculto.
- Producto etiquetado **WaterSense**.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA
- ASME A 112.14.2: INODOROS DE DOBLE DESCARGA
- ISO 9001: 2018: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
- ISO 14001: 2015: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
- FV CUENTA CON "LICENCIA AMBIENTAL" PARA LA FABRICACIÓN DE SUS PRODUCTOS OTORGADA POR EL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	40,00 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm *
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%

* Con esta medida el espacio de separación entre el tanque y la pared es de 25 a 35 mm. En caso de requerir una distancia menor de separación entre el tanque y la pared, la medida de instalación del desagüe debe ser de 280 mm.

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV



ESCANEA
EL CÓDIGO QR
Y DESCARGA
EL APP FV

